

Ovan: U8406, 375kg. Till höger: U8401, 15000kg.

Unisystems U235 serie kranvågar är avsedda för noggrann vägning och har flera unika konstruktionsdetaljer. De har flera mätområden, och med en våg täcker man ett stort vägningsområde. Indikatorn kan vinklas, för att förbättra avläsbarheten, när man står under vågen.

Konstruktionsmaterial är rostfritt stål och metalliserad plast. Dämpningen av elektriska störningar är utmärkt, och mobiltelefoner stör ej. Vågen är väl fuktskyddad och kan temporärt användas utomhus i regnväder. Trots stort laddningsbart batteri är vikten låg. Urladdningsskydd finns. Batteriladdare ingår.

Noggranna lastceller och bra upphängning av krok och ögla ger utmärkt repeterbarhet. Vågen tar ingen skada upptill 1,5 gånger nominell max last. Vi rekommenderar krok med kullagerlekare, så att vågen ej kan skadas vid vridning av stor last. De ingår i certifierade vågar.

Indikatorn har en kombinerad nollställnings- och taraknapp, som vid kort tryckning även kopplar om mellan netto/brutto. Vid längre intryckning visas avvikelse från kalibrerad nolla. Radiofjärrkontroll kan erhållas.

Ett vanligt problem med kranvågar är att mekaniska svängningar ger ett instabilt värde. U235 serien har en synnerligen god filtrering av signalen och ger därför snabbt ett stabilt mätresultat. På beställning kan man få ytterligare bättre (långsammare) filtrering för t.ex. användning på fartyg eller i andra besvärliga miljöer.

- ★ Mycket stort mätområde med hög noggrannhet.
- ★ Mekaniska svängningar undertrycks väl.
- ★ Displayen kan vinklas för bättre avläsbarhet.
- ★ Stort batteri räcker länge.
- ★ Fukttålig.
- ★ Svensk produkt. Lätt att få service.
- ★ U840 serien fr.o.m 7500kg har mycket låg bygghöjd.
- ★ Certifierade verifierbara modeller, OIML klass III

SPECIFIKATION.

Mätområde: Vågarna har flera mätområden enligt tabellen. För certifierade vågar sker automatiskt omslag endast vid ökande vikt. Tillbakagång till lägsta mätområde sker vid noll.

Noggrannhet: $\pm 0,1\%$ av visningen i temperaturområdet 10 till 30 °C.

Certifierade vågar enligt klass III -10 till +40 °C.

Display: 25mm, fr.om 15000kg, 57mm ljusstark LED.

Dimensioner: Bredd 244mm. Djup 249mm.

U8400: Bredd 284mm. Djup 308mm.

≥ 15000 kg: Bredd 406mm. Djup 448mm.

Höjd anges med krok och ögla för verifierade vågar.

Batteri: 12V, 7Ah (14Ah fr.o.m 15000kg) sluten blyackumulator. Urladdningsskydd. Minst 30 timmar drifttid vid 7Ah beroende på hur många siffersegment, som lyser.

Vågen stänger av sig efter 4 minuter, då den ej används. 1 minut, 17 minuter eller oändlig tid kan också erhållas.


Miljö: Användningstemperatur -10 till +45 °C.

Stoft- och fuktkapsling enligt IP65.

Modell	Flerområdeskapacitet Område/skadel i kg			Höjd mm	Vikt kg
U23510	300/0,1	120/0,5	60/0,02	156	6,9
U23520	1000/0,5	600/0,2	300/0,1	168	7,1
U23530	3000/1	1500/0,5	600/0,2	230	8,9
U23540	5400/2	3000/1	1500/0,5	309	12,4
U23550	10000/5	4000/2	2000/1	407	17,8

III Certifierade och verifierade kranvågar.
Krok och ögla ingår. Kullagrad lekare upptill 8000kg.
U8405, 37500kg har ingen lekare.

U84060	375/0,5	300/0,1	150/0,05	406	8,0
U84070	750/0,5	600/0,2	300/0,1	406	8,0
U80020	1000/0,5	600/0,2		433	8,2
U80030	2000/1	1500/0,5		492	10,1
U84080	3200/2	3000/1	1500/0,5	559	11,2
U80040	5000/2	3000/1		675	15,8
U84000	7500/5	6000/2	3000/1	498	22,3
U84010	15000/5	6000/2		566	50,5
U84040	22500/10	15000/5		768	66,7
U84020	30000/10	15000/5		832	109
U84050	37500/20	30000/10	15000/5	859	129

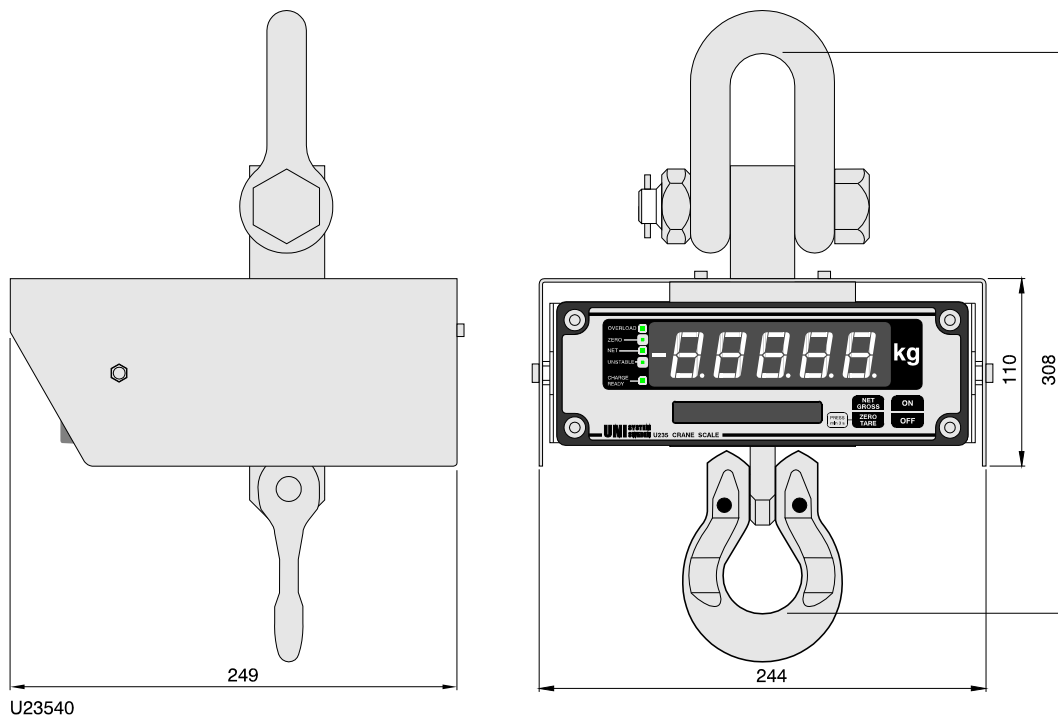


Tillbehör.


U2360 Radiofjärrstyrning.

Krokar med ögla. Dimensioner i mm. Kapacitet och totalvikt i kg.


Modell	Kap.	Beskrivning.	A	B	C	D	E	F	G	H	Vikt
U1343	2000	Krok med spärr 2000kg, ögla.	60	100	10	11	25	27	22	98	0,64
U1344	2000	Säkerhetskrok 2000kg, ögla.	"	"	"	10	25	34	20	129	0,85
U1345	2000	Säkerhetskrok, kullagerlekare 2000kg, ögla.	"	"	"	12	27	36	23	183	1,3
U1346	3200	Krok med spärr, ögla.	80	140	17	14	32	34	28	122	1,5
U1347	3200	Säkerhetskrok, ögla.	"	"	"	13	32	42	25	162	1,9
U1348	3200	Säkerhetskrok, kullagerlekare, ögla.	"	"	"	15	37	44	29	218	2,6
U1349	5400	Säkerhetskrok, ögla.	90	150	19	15	40	50	30	195	3,0
U1359	5400	Säkerhetskrok, kullagerlekare, ögla.	"	"	"	19	43	54	38	276	4,8
U1336	6300	Säkerhetskrok 8000kg, ögla.	"	"	"	18	50	60	38	237	5,1
U1337	6300	Säkerhetskrok 8000kg, kullagerlekare, ögla.	"	"	"	22	58	63	49	334	8,1
(U8400)	8000	Krok med spärr, kullagerlekare, ögla.	95	160	22	22	50	49	43	277	6,6
E1538	8000	Krok med spärr.	-	-	-	22	50	49	44	184	3,2
U1338	11500	Krok med spärr 12500 kg, halvlänk och ögla.	110	190	25	-	48	59	50	252	8,4
U1339	11500	Som U1338 med kullagerlekare.	"	"	"	-	"	"	"	399	14,6
(U8401)	15000	Krok med spärr 16000kg, lekare och ögla.	105	180	28	32	68	48	66	306	13,4
E1545	15500	Krok med spärr.	-	-	-	30	50	72	59	240	8,0
(U8404)	22000	Krok med spärr, lekare och ögla 25000kg.	150	250	38	38	106	70	76	421	29,6
E1549	21600	Krok med spärr.	-	-	-	32	66	80	75	280	12,8
(U8402)	30000	Krok med spärr, lekare och ögla.	150	250	40	38	106	82	93	459	40,0
E1550	32000	Krok med spärr.	-	-	-	38	76	90	80	318	17,0
(U8405)	37500	Krok med spärr och ögla.	180	300	45	51	114	76	116	462	59,6

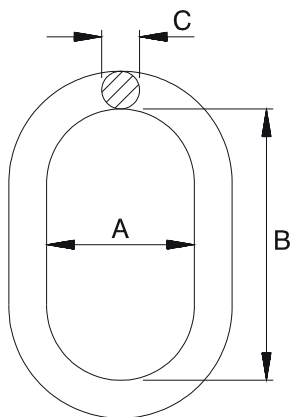


Ögla.

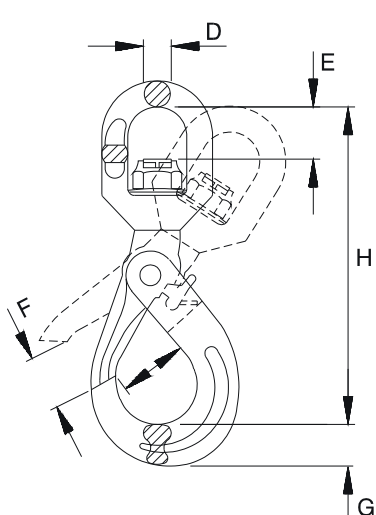

Säkerhetskrok, lekare.

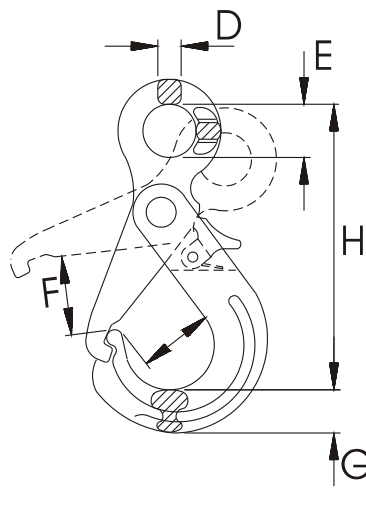

Säkerhetskrok.

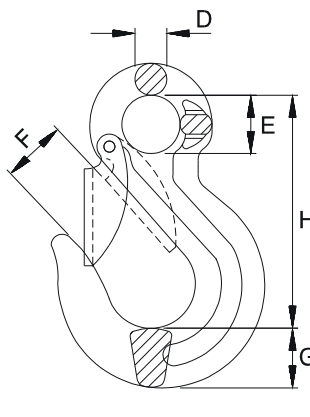

Krok med spärr.